




CAJA FUERTE SUBTERRANEA MINIPOL/28 GRADO IV-III NORMA

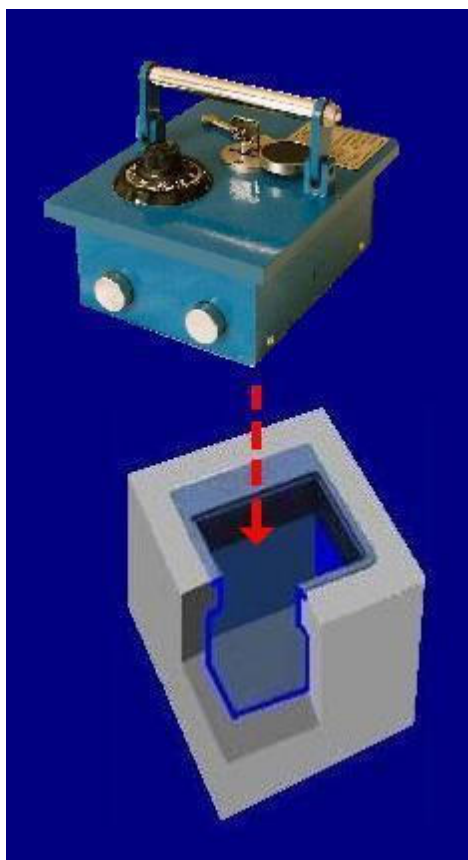

Las cajas fuertes empotradas en el suelo MINIPOL/28 por su naturaleza son fáciles de camuflar, ahorran espacio, son discretas y son unas de las cajas fuertes pequeñas más seguras del mercado debido a su especial diseño ya que las hacen tan seguras o más que las instaladas en los bancos una vez instaladas, forman parte de la estructura del edificio, haciendo imposible su extracción del suelo, idóneas en todos los sitios con planta baja (empresas, comercios, joyerías, loterías, gasolineras, domicilios particulares.

Ofrecen una seguridad/precio óptimo superando en seguridad a cajas fuertes que tengan un peso de 1.500 kg. Todas estas características las hacen altamente recomendada por muchas compañías de seguros Europeas

MODELO CEF 28

ALTO.....450 mm.

ANCHO.....305 mm.

FONDO.....305 mm.

CAPACIDAD...28 L.



-Cerraduras de combinación cifradas S&G son empleadas por Departamento de Defensa de Estados Unidos, Cuartel General OTAN y todos aquellos departamentos que traten documentos CONFIDENCIALES es una de las cerraduras de combinación más seguras del mundo.






-Cerradura de levas Norma 1300 EN B

CERTIFICADO DE HOMOLOGACION GRADO IV LABORATORIO OFICIAL J.M.MADARIAGA



Las cajas fuertes MINIPOL/28 con seguridad certificada ofrecen una gran resistencia a los ataques con taladros, sopletes, radiales, coronas de diamante etc.....

Cumple la Norma Europea 1143-1 Grado IV asegura al cliente que está adquiriendo un producto con una seguridad efectiva frente al ataque de herramientas manuales eléctricas o térmicas y lo más importante está escogiendo un producto que responde a procedimientos de prueba contra robos más avanzados y rigurosos que existen hoy día.



INSTALACION CAJA FUERTE MINIPOL

Practicar un agujero en el suelo más 200 mm. de las dimensiones de la caja por cada lado y 100 mm. más en el fondo.

Verter 100 mm. de hormigón con Dramix en el fondo.

Colocar con cuidado la Caja Fuerte asegurarse que la parte superior del cuello de la misma este bien a nivel con el suelo acabado.

Verter el hormigón con Dramix vibrándolo para evitar las bolsas de aire



www.minipol.net
cajasfuertes@minipol.net
TELEFONO 902 102 002